

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.10882



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



3,0m Nr. 12429 Flauschband b=20mm

0,5m Nr. 19016 Dichtband 19x10 selbstklebend

1Stück Nr. 13145 Hohlprofil braun (VE=6meter)



Bild 3

Mit 3 Kreuzschlitzschrauben die innere Griffleiste demontieren. 2 Kreuzschlitzschrauben an der Bb.- oder Stb.-Seite lösen

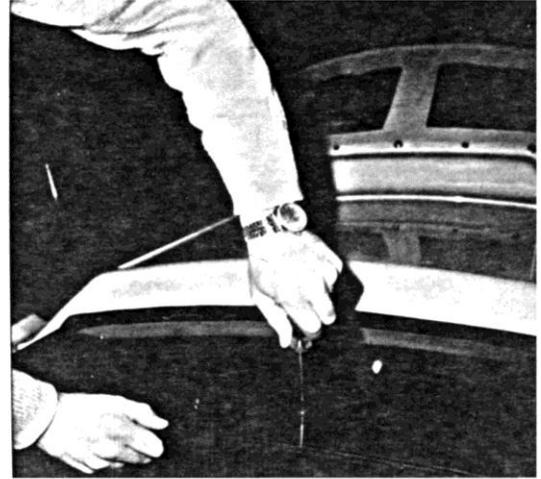


Bild 4

.... und Schiebeluke seitlich herausnehmen. Klebeflächen sorgfältig mit Spiritus reinigen.



Bild 5

Flauschband auf die waagerechte Führungskante kleben. Das Flauschband steht im eingebauten Zustand ein wenig über. Das Flauschband läßt sich auch schmaler schneiden, so daß die Schiebelukenführung das Flauschband verdeckt.



Bild 6

Das Illmodband der Schiebeluken-Vorderkante sollten Sie durch das mitgelieferte Nr.13145 ersetzen.

Schiebeluke in umgekehrter Reihenfolge montieren.

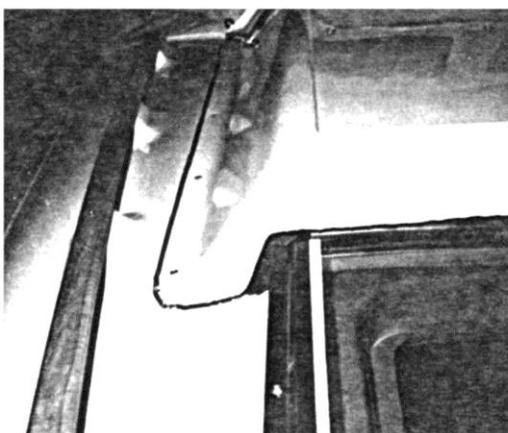


Bild 7

Spalt zwischen Schiebelukgarage und Schiebelukführung durch Illmodband abdichten. Je einen Streifen selbstklebendes Dichtungsband an der Garage und der Führung befestigen.

Zusätzlich kann auch der vordere Spalt, zwischen Schiebelukenführung und Deck durch Illmodband abgedichtet werden.

3,0m Nr. 12429 Flauschband b=20mm

0,5m Nr. 19016 Dichtband 19x10 selbstklebend

1Stück Nr. 13145 Hohlprofil braun (VE=6meter)