


Kanten versiegelt



1 x 11231 Sikaflexschwarz wird mitgeliefert
alle Schnittkanten sind versiegelt
alle Teile d=8mm müssen aufgeklebt werden

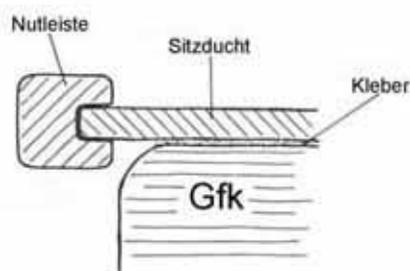

Plattendicke= 8mm



Einseitig-Teak ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen,
Fugenabstand 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé,
Rückseite Schäl furnier, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten
und Decksbelag. Ideal für GFK-, Stahl-, Alu- und Holzdecks.

Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!