



Nr. 18266



Plattendicke= 8mm

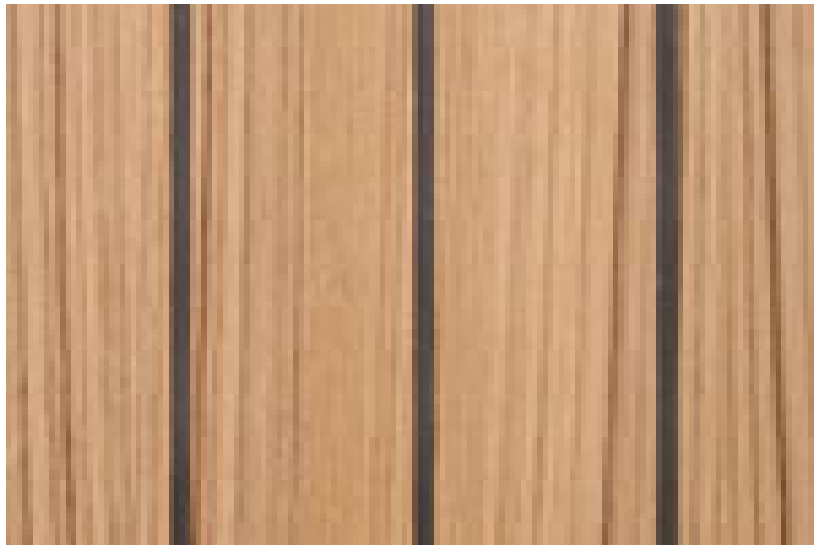

**Einseitig-Teak ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen,
Fugenabstand 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé,
Rückseite Schäl furnier, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.
Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten
und Decks belag. Ideal für GFK-, Stahl-, Alu- und Holzdecks.
Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!**