

NEXUS
Passion for Performance™



NX Sea Data

Geschwindigkeit durchs Wasser*
Trip-Distanz*
Log-Distanz*
Start (Regatta) Uhr*
Wassertemperatur*
Tiefe**
Flachwasser – Tiefen-Alarm**

* bei Anschluss Log-Geber

** bei Anschluss Echolot-Geber



NX - Wind

Scheinbare Windgeschwindigkeit
Scheinbarer Windeinfallswinkel
Wahre Windgeschwindigkeit*
Wahrer Windeinfallswinkel*
VMG*
(TWD**)

* bei Anschluss Log-Geber

** im NX2 Netzwerk

20228 WSI-Box für Echolotgeber und Windmessgeber erforderlich

20179 Windmessgeber NX (Funk)


20309 Abdeckkappe für Anzeigegeräte

16979 Konsole schwarz

[Neue Serie GARMIN siehe Nr. 20170](#)



Abmessungen	113 x 113 mm siehe auch Abbildung
Gewicht	320 g
Abdichtung	Spritzwassergeschützt
Kabellänge	0,4 m / bei WSI-Box 8m
Stromversorgung	12 V DC (10-16V) gegen Verpolung geschützt
Stromverbrauch	9 mA
Stromverbrauch bei voller Beleuchtung	60 mA
Temperaturbereich	Lagerung: -30° bis +80° C Betrieb: -10° bis +70° C

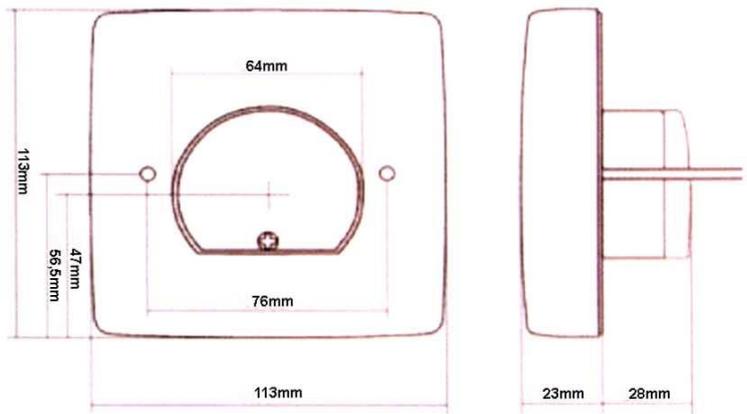

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Technische Spezifikationen

Instrument Geber	Abmessungen LxBxD in mm	Nutzlänge Borddurchlass	Gewicht g	Kabellänge m	Stromverbrauch mA	Stromverbrauch Beleuchtung mA	Genauigkeit
Instrument	s. Zeichnung		260		9	40	
Log-Geber TH43	L=92 + Kabel D=42	45	320	8	20		+/- 1%
Echolot-Geber TH43	L=92 + Kabel D=42	45	380	8	20		+/- 0,3%
Dreifach-Geber TH52	L=125 D051	55	830	8	40		+/- 1%
Twin-Fin WiFi	550x300		295		Solar		

