

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr.10386** Acryl, Farbe: klar ohne Bohrungen d=12mm  
sherry / (braun) oder anthrazit nicht mehr lieferbar



d-marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)



INFO

**evtl. zusätzlich Bestellen**

3,0m Nr. 12429 Flauschband b=20mm

1 Stück Nr. 13145 Hohlprofil braun (VE= 6meter)

INFO

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr.10386** Acryl, Farbe: klar ohne Bohrungen d=12mm  
sherry / (braun) oder anthrazit nicht mehr lieferbar



d-marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)



Bild 3

Mit 3 Kreuzschlitzschrauben die innere Griffleiste demontieren. 2 Kreuzschlitzschrauben an der Bb.- oder Stb.-Seite lösen ....

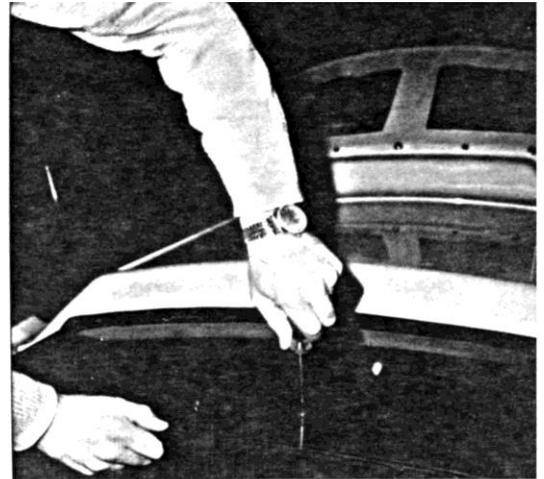


Bild 4

.... und Schiebeluke seitlich herausnehmen. Klebeflächen sorgfältig mit Spiritus reinigen.



Bild 5

Flauschband auf die waagerechte Führungskante kleben. Das Flauschband steht im eingebauten Zustand ein wenig über. Das Flauschband läßt sich auch schmaler schneiden, so daß die Schiebelukenführung das Flauschband verdeckt.



Bild 6

Das Illmodband der Schiebeluken-Vorderkante sollten Sie durch **Nr. 13145 Hohlprofil braun** ersetzen.

Schiebeluke in umgekehrter Reihenfolge montieren.

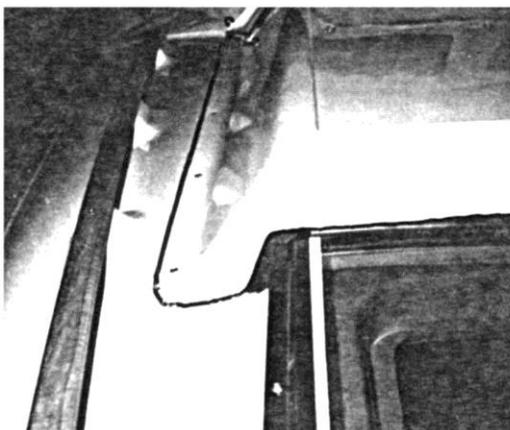


Bild 7

Spalt zwischen Schiebelukgarage und Schiebelukführung durch Illmodband abdichten. Je einen Streifen selbstklebendes Dichtungsband an der Garage und der Führung befestigen.

Zusätzlich kann auch der vordere Spalt, zwischen Schiebelukenführung und Deck durch Illmodband abgedichtet werden.