



INFO

evtl. zusätzlich Bestellen

3,0m Nr. 12429 Flauschband b=20mm

0,5m Nr. 19016 Dichtband / illmodband 19x10 selbstklebend

1Stück Nr. 13145 Hohlprofil braun (VE= 6meter)



Bild 3

Mit 3 Kreuzschlitzschrauben die innere Griffleiste demontieren. 2 Kreuzschlitzschrauben an der Bb.- oder Stb.-Seite lösen



Bild 4

.... und Schiebeluke seitlich herausnehmen. Klebeflächen sorgfältig mit Spiritus reinigen.

d-marina-team GmbH



Bild 5

Flauschband auf die waagerechte Führungskante kleben. Das Flauschband steht im eingebauten Zustand ein wenig über. Das Flauschband läßt sich auch schmaler schneiden, so daß die Schiebelukenführung das Flauschband verdeckt.



Bild 6

Das Illmodband der Schiebeluken-Vorderkante sollten Sie durch Nr. 13145 Hohlprofil braun ersetzen.

Schiebeluke in umgekehrter Reihenfolge montieren.

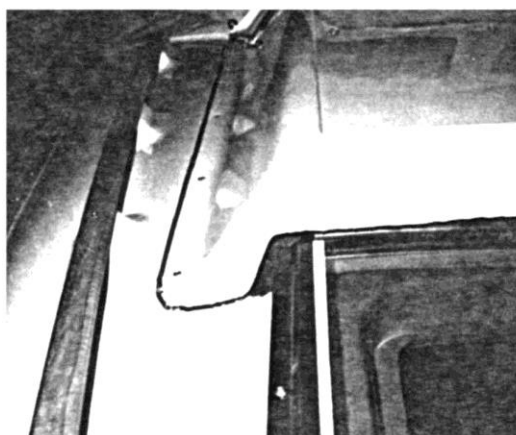


Bild 7

Spalt zwischen Schiebelukgarage und Schiebelukführung durch Illmodband abdichten. Je einen Streifen selbstklebendes Dichtungsband an der Garage und der Führung befestigen.

Zusätzlich kann auch der vordere Spalt, zwischen Schiebelukenführung und Deck durch Illmodband abgedichtet werden.