

1 x 11231 [Sikaflex schwarz](#) zum Aufkleben wird mitgeliefert
alle Schnittkanten sind versiegelt,
das [Dichtgummi](#) für die Backskiste ist eingeklebt

[Material](#) 


[Sitzduchten abnehmen](#) 

Nr. 12297

Plattendicke= 15mm



Einseitig-Teak ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen, Fugenabstand 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Schäl furnier, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decks belag. Ideal für GFK-, Stahl-, Alu- und Holzdecks. Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

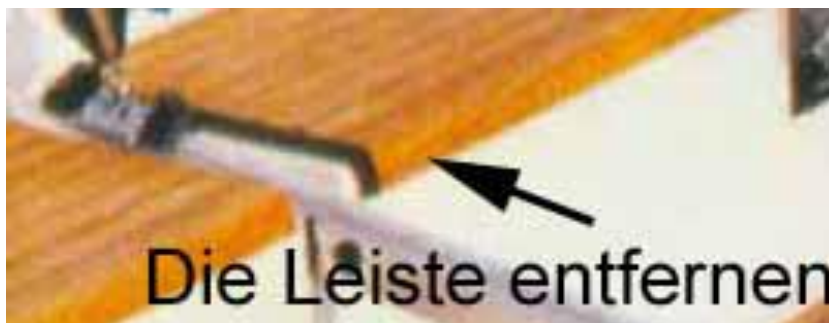

dann Holzkeile ansetzen

Nr.17339 Sitzduchten Teak 4-teilig, OP98A



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

