




**Nr.20167 Ersatzscheiben komplett mit Dichtung**  
**2x Achsen und Halteschraube**  
für (Bullauge Außendurchmesser: 175mm)

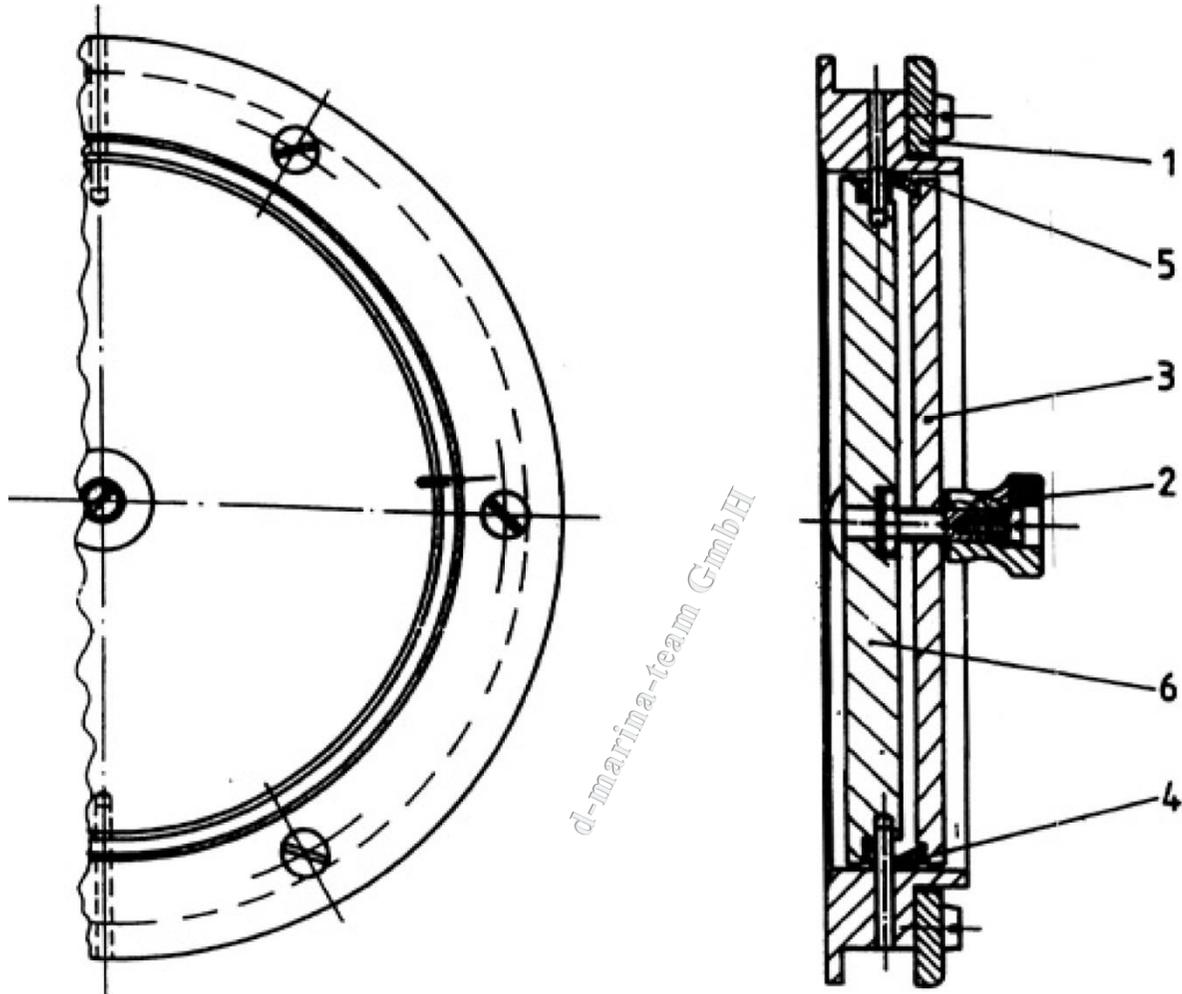

### Ausbau der alten Scheibe

1. Abdeckring abschrauben und Bullauge komplett ausbauen. [Nr. 17543](#) 
2. Rändelmutter komplett abschrauben.
3. Druckscheibe abziehen.
4. Dichtung gewaltsam abziehen. 11105.
5. Eine Achse mit einem geeigneten Seitenschneider durchtrennen.
6. Scheibe herausschwenken.
7. Achsrest von Innen nach außen austreiben. (je nach Bauart das Bullauge komplett vorher ausbauen)

### Montage des Dichtrings

Dichtung auf der Scheibe aufziehen und Bohrungen übereinstimmend fixieren.  
Druckscheibe und Rändelmutter wie in Pos 2 und 3 beschrieben in umgekehrter Reihenfolge montieren.

### Montage der kompletten Scheibe

komplette Scheibe in vorhandener Achse einschwenken und neue Achse auf der Gegenseite einschlagen.

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)




d-marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

**Nr.20167 Ersatzscheiben komplett mit Dichtung**  
**2x Achsen und Halteschraube**  
für (Bullauge Außendurchmesser:175mm)



INFO

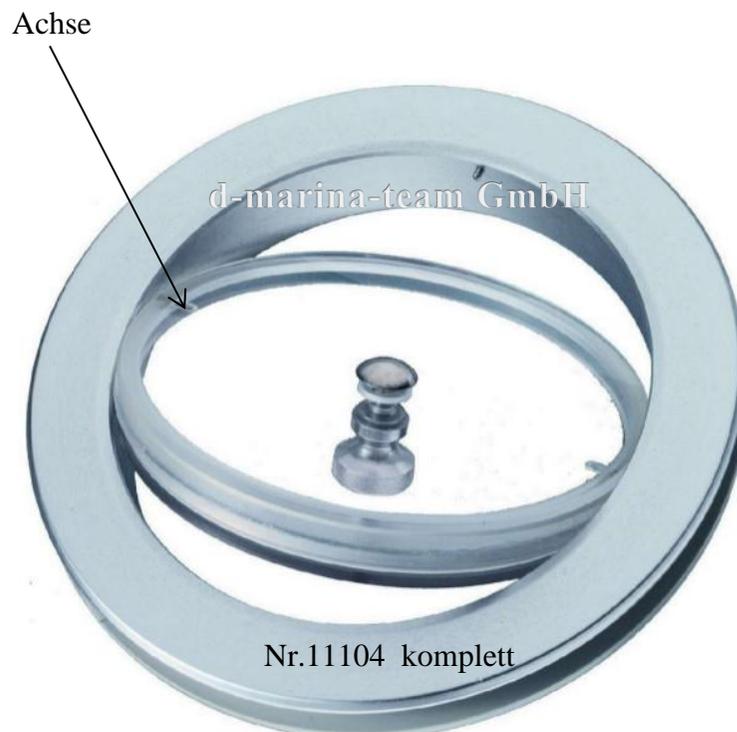

Innen	Außen	Einbau
131mm	175mm	162mm

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

**Nr.20167 Ersatzscheiben komplett mit Dichtung  
2x Achsen und Halteschraube  
für (Bullauge Außendurchmesser:175mm)**

evtl. zusätzlich Bestellen

- Nr.11104 Bullauge drehbar komplett Außendurchmesser:175mm, silbern eloxiert
- Nr.11105 Dichtung zwischen den Bullaugenscheiben inkl. 2 Achsstiften
- Nr.20167 Ersatzscheiben für Bullauge (innen + außen) incl. Dichtung und 2 Achsen
- Nr.17544 Distanzring innen  $D_i = 161\text{mm}$
- Nr.17543 Gegenring mit Bohrungen  $D_i = 137\text{mm}$