



Nr.18108 Rolle = 18,30meter

Antirutschstreifen selbstklebend 25mm


auf dem Süllrand Farbe:grau

1. Vor der Anwendung des Produktes müssen alle Oberflächen vollkommen sauber, trocken und fettfrei sein.
2. Die empfohlene Verlegetemperatur von 10 Grad C sollte nicht unterschritten werden.
Oberfläche vorwärmen und dann erst aufkleben und evtl.auch nachtempern
3. Rauhe und unebene sowie poröse Untergründe müssen mit Primer vorbehandelt werden.
4. Für einen gleichmäßigen Anpressdruck auf die Materialoberfläche sollte ein Handroller verwendet werden.

d-marina-team GmbH


Aufbringen der Antirutschstreifen

1. Das Schutzpapier etwa 5 cm vom Belag abziehen und auf den Untergrund auf einer Seite ansetzen Selbstkleben.
2. Antirutschstreifen weiter auf den Untergrund andrücken bis er vollständig aufliegt.
3. Schließlich den Belag mit dem Profildruckroller von der Untergrund Mitte nach Außen auf den anpressen. Kanten zusätzlich bearbeiten.
4. Auch ein Gummihammer kann zum Anpressen verwendet werden.

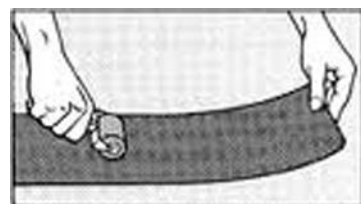

Farbe:grau wie Serie Dehler-Yachten

Breite:25mm

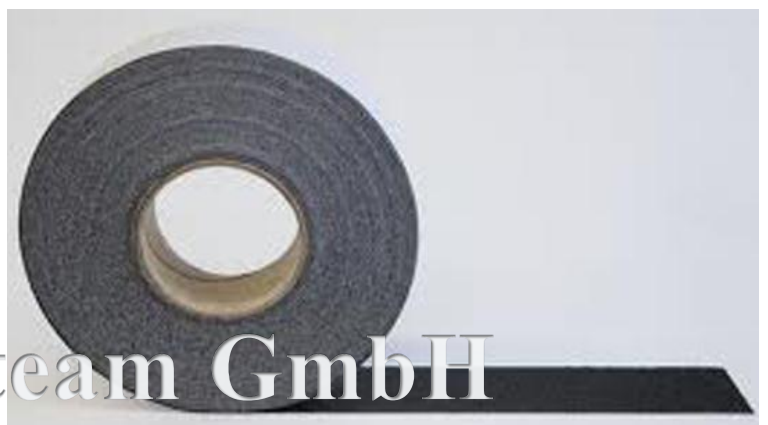

d-marina-team GmbH