



Nr.11311 Lümmelbeschlag

VAK3, VAK4, VA65, SP70, DE75, DE76, OP83/85

Ergänzung mit Vorliekstrecker

Ab sofort wird der Lümmelbeschlag ohne Feststellschraube geliefert.

Als Ersatz liegt ein Mastrutscherstopper lose bei. Zusätzlich wird ein Vorliekstrecker eingesetzt.

Das Tau wird mit einem Schäkel in der Bohrung am Lümmelbeschlag befestigt.


Am Mastkoker, dort wo der Niederholer befestigt ist, wird das Tau

mit einem Block umgelenkt und weiter oben in einer Tauklemme belegt.

Mit diesem Vorliekstrecker kann das Großsegel wesentlich besser durchgesetzt werden.

Bei einigen Booten kann es notwendig sein, nachdem der Lümmelbeschlag ausgetauscht wurde, die Mastnut mit einem Holzkeil zu erweitern.

Die Anordnung der Teile erkennen sie auf untenstehender Kopie.

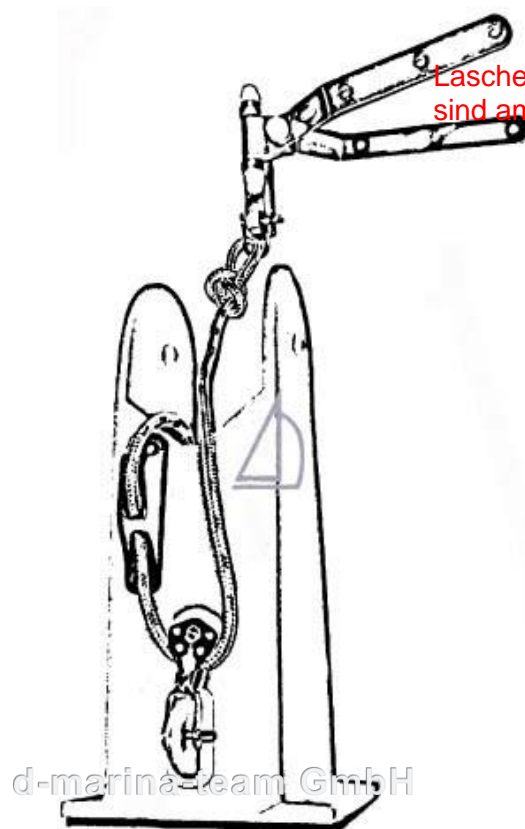

Laschen Stb. und Bb. werden nicht geliefert
sind am Großbaum vorhanden

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 18358 | Stb.Lasche am Großbaum vorhanden |
| 1 | 18358 | Bb. Lasche am Großbaum vorhanden |





Nr.11311 Lümmelbeschlag

VAK3, VAK4, VA65, SP70, DE75, DE76, OP83/85

Der Lümmelbeschlag mit Vorliekstrecker besteht aus folgenden

Teilen:

Stückliste

1	11644	Gelenk
1	10069	Sechskantschraube M6x20
2	10255	S-Mutter M6
6	16456	Linsensenkschrauben 4,8x9,5
1	19382	Schlitten
1	15492	Camcleat 3-6mm Tau
2	16430	Linsensenk-Blechschaube 4,2x16
1	16561	Sechskantschraube M6x50
1	11088	Profilschäkel 5mm
1	17449	Block mit Kugellager
1	11567	Stopper für den Großbaum

